

# Fiche Produit

## Données générales et commerciales

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Type de Produit      | Intérieurs - Systèmes d'Éclairage |
| Modèle               | Reg LED Eco                       |
| Code                 | 74049                             |
| Description          | RGL P LED 18W 1473MM 4000K I      |
| Code-barres EAN      | 8002219713438                     |
| Couleurs disponibles | Blanc                             |
| Application          | Magasins,Étagères                 |
| Poids Net [kg]       | 0.34                              |
| Dimensions [mm]      | 1473x22x30                        |
| Pièces par Paquet    | 10                                |

## Caractéristiques Techniques


|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Classe d'isolement                   | II                         |
| Indice IP                            | 40                         |
| Indice IK de Résistance aux Chocs    | 5                          |
| Mécaniques                           |                            |
| Résistance au Feu [°C]               | 650                        |
| Matériau                             | Plycarbonate               |
| Tension [V]                          | 230                        |
| Fréquence [Hz]                       | 50                         |
| Puissance Luminaire [W]              | 16.5                       |
| Flux Luminaire [lm]                  | 1440                       |
| Efficacité Lumineux [lm/W]           | 88                         |
| Intervalle Température Ambiante [°C] | -20 ÷ 40                   |
| Ballast                              | Pour LED à courant continu |
| Source                               | LED - CCT 4000 K - CRI 80  |
| Durée de Vie Moyenne [h]             | 30000                      |

## Paramètres Photométriques

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Mesure       | 74049                              |
| Code CIE     | [39,67,87,93,100]                  |
| Type Optique | Distribution symétrique diffusante |


## Normes

CEI EN 60598-2-2  
CEI EN 60598-2-1  
874/2012/CE  
2009/125/CE  
2004/108/CE  
2006/95/CE  
EN 62471

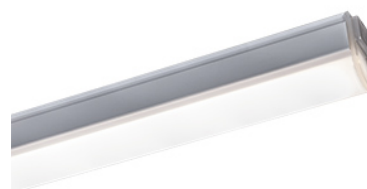

Technical drawing of the light fixture showing dimensions L (length), B (width), and H (height). The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a long, thin rectangular fixture with a central arrow pointing right, indicating the direction of light emission. The top view shows a circular cross-section with a central hole and a smaller hole on the right side. The dimensions L, B, and H are labeled with arrows indicating the measurement direction.

| Potenza<br>W | • Dimensioni (mm) •<br>L B H | N° max<br>moduli in serie | N° LED | Peso kg |
|--------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------|
| 4            | 313 22 30                    | 10                        | 40     | 0,10    |
| 8            | 573 22 30                    | 10                        | 80     | 0,16    |
| 10           | 873 22 30                    | 10                        | 100    | 0,21    |
| 14           | 1173 22 30                   | 10                        | 140    | 0,28    |
| 18           | 1473 22 30                   | 10                        | 180    | 0,34    |

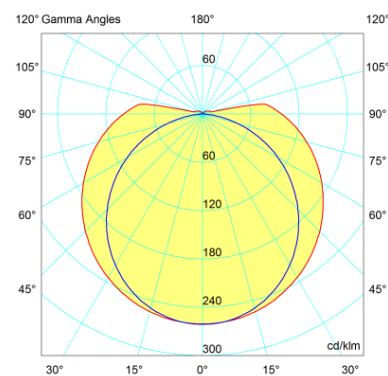

## Marques

