

## Fiche Produit

### Données générales et commerciales

Type de Produit	Intérieurs - Encastrés
Modèle	PaneLED
Code	70013
Description	PAN LED 1200x300 4000K
Code-barres EAN	8002219713322
Couleurs disponibles	Blanc
Application	Bureaux, Magasins
Poids Net [kg]	3.7
Dimensions [mm]	295x1195x60
Pièces par Paquet	5

### Caractéristiques Techniques


Classe d'isolement	II
Indice IP	40
Indice IK de Résistance aux Chocs	5
Mécaniques	
Résistance au Feu [°C]	650
Matériau	Alliage d'aluminium
Tension [V]	230
Fréquence [Hz]	50
Facteur de Puissance (cos (φ))	0.95
Puissance Luminaire [W]	36
Flux Luminaire [lm]	3000
Efficacité Lumineux [lm/W]	84
Intervalle Température Ambiante [°C]	-20 ÷ 40
Ballast	Pour LED à courant continu
Source	LED - CCT 4000 K - CRI 80
Durée de Vie Moyenne [h]	30000

### Paramètres Photométriques


Mesure	70013o
Code CIE	[46,78,95,100,100]
Type Optique	Rotosymétrique

### Normes

CEI EN 60598-1  
 CEI EN 60598-2-2  
 874/2012/CE  
 2009/125/CE  
 2004/108/CE  
 2006/95/CE  
 EN 62471



Type	Dimensional (mm)				Poids kg
	L	B	H	H1	
300x300	295	295	60	30	0,65
600x600	590	590	60	60	3,7
300x1200	295	1195	60	60	3,7

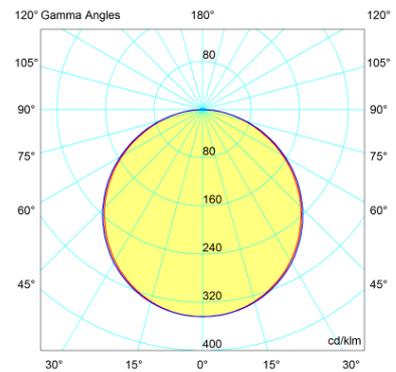

### Marques

