

## Fiche Produit

### Données générales et commerciales

|                      |   |
|----------------------|---|
| Type de Produit      | Extérieurs - Projecteurs                |
| Modèle               | X-SEF LED                               |
| Code                 | 8742                                    |
| Description          | X-SEF LED 30W ANTRACITE 4000K           |
| Code-barres EAN      | 8002219728838                           |
| Couleurs disponibles | Anthracite RAL 7016                     |
| Application          | Cours, Allée de promenade pour véhicule |
| Poids Net [kg]       | 0.85                                    |
| Dimensions [mm]      | 184x196x58                              |
| Pièces par Paquet    | 6                                       |

### Caractéristiques Techniques


|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Classe d'isolement                   | II                         |
| Indice IP                            | 65                         |
| Indice IK de Résistance aux Chocs    | 8                          |
| Mécaniques                           |                            |
| Résistance au Feu [°C]               | 960                        |
| Matériau                             | Aluminium injecté          |
| Tension [V]                          | 230                        |
| Fréquence [Hz]                       | 50                         |
| Facteur de Puissance (cos (φ))       | 0.9                        |
| Puissance Luminaire [W]              | 26                         |
| Flux Luminaire [lm]                  | 2650                       |
| Efficacité Lumineux [lm/W]           | 102                        |
| Intervalle Température Ambiante [°C] | -20 ÷ 40                   |
| Ballast                              | Pour LED à courant continu |
| Source                               | LED - CCT 4000 K - CRI 80  |
| Durée de Vie Moyenne [h]             | 35000                      |

### Paramètres Photométriques


|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Mesure       | 8742o              |
| Code CIE     | [57,89,99,100,100] |
| Type Optique | Rotosymétrique     |

### Normes

CEI EN 60598-2-2  
 CEI EN 60598-2-5  
 EN 62471  
 2006/95/CE  
 2004/108/CE  
 2009/125/CE  
 874/2012/CE



| Potenza<br>W | Dimensioni (mm) |     |    |     |     |    | Peso<br>kg |
|--------------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|------------|
|              | L               | B   | H  | L1  | B1  | H1 |            |
| 10           | 126             | 116 | 49 | 154 | 134 | 61 | 0,6        |
| 20           | 184             | 154 | 58 | 184 | 184 | 69 | 0,85       |
| 30           | 184             | 154 | 58 | 184 | 184 | 69 | 0,85       |
| 50           | 221             | 221 | 71 | 221 | 221 | 82 | 1,75       |

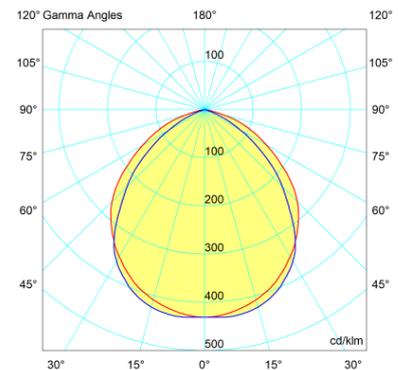

### Marques

