

Fiche Produit

Données générales et commerciales

Type de Produit	Intérieurs - Plafond/Suspension
Modèle	InLinea LED
Code	75430
Description	INLINEA LED 18W 4000K
Code-barres EAN	8002219725592
Couleurs disponibles	Blanc RAL 9003
Application	Bureaux, Magasins, Zones commerciales
Poids Net [kg]	1.5
Dimensions [mm]	1200x116x40
Pièces par Paquet	1

Caractéristiques Techniques

Classe d'isolement	I
Indice IP	20
Indice IK de Résistance aux Chocs	5
Mécaniques	
Résistance au Feu [°C]	650
Matériau	Tôle d'acier laqué époxy
Tension [V]	230
Fréquence [Hz]	50
Facteur de Puissance (cos (φ))	0.9
Puissance Luminaire [W]	18
Flux Luminaire [lm]	1650
Efficacité Lumineux [lm/W]	92
Intervalle Température Ambiante [°C]	-20 ÷ 40
Ballast	Pour LED à courant continu
Source	LED - CCT 4000 K - CRI 80
Durée de Vie Moyenne [h]	35000

Paramètres Photométriques


Mesure	75430o
Code CIE	[46,76,93,97,100]
Type Optique	Distribution symétrique diffusante

Normes

CEI EN 60598-2-2
 CEI EN 60598-2-1
 874/2012/CE
 2009/125/CE
 2004/108/CE
 2006/95/CE
 EN 62471



Potenza** W	• Dimensioni (mm) • L B H	Peso max kg
18, 36	1200 116 40	1,5

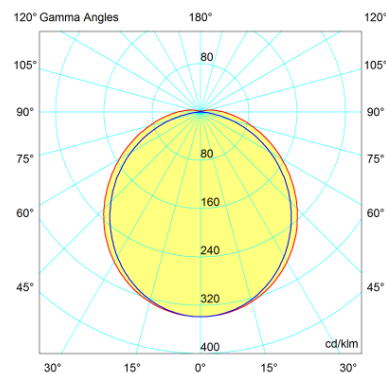

Marques

